


SL-ST80B


Luminaria solar vial 80W

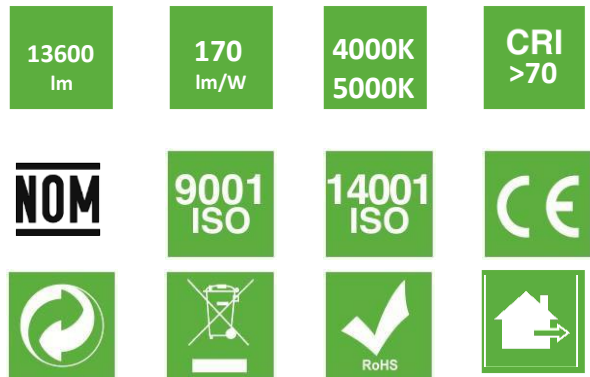


Datos Físicos y Eléctricos

Panel Solar	Monocrystalline 18V 100WÁ
Batería	LiFePO4 12.8V 27AHÁ
Voltage	12V
LED	Lumileds 5050
Tipo de curvas	II-S,II-M,III-M
CCT	4000K~5000K~6000K
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	3-4 Días(Auto Control)
Grado de protección	IP66,IK09
Eficiencia luminosa	170Lm/W
Temp. Trabajo	-10°C +- 50°C
Garantía	5 años
Material	Aluminio
Flujo luminoso	13600 lm
Potencia nominal	80W

Diagrama de conexión

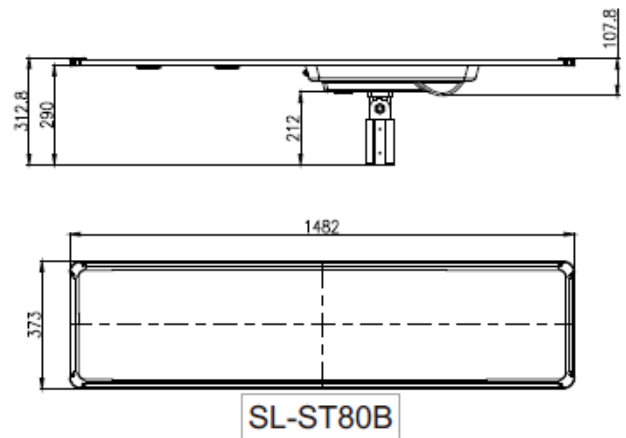

Curva Asimétrica

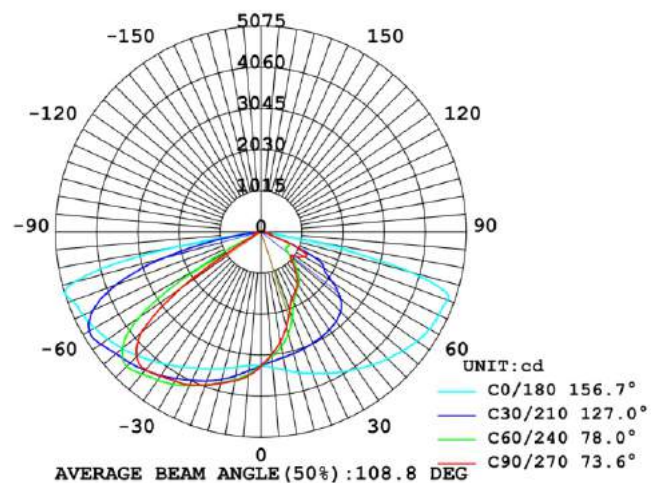

Ajuste y mantenimiento

